

Certifié selon la Norme Européenne EN 1176

## Je simple face pour 1 enfant

Structure en polyéthylène teinté et acier peint à la poudre

Poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthylène

Ressort de 17 mm avec système anti pincement

Visserie en acier zingué

**TRANCHE D'ÂGE :** 2 à 12 ans




**DIMENSIONS :** L. 736 x l. 250 x H. 786 mm

**FIXATION :** 2 versions de pose (à préciser à la commande)

- avec tabouret d'ancrage à sceller

- version sur platine à fixer au sol

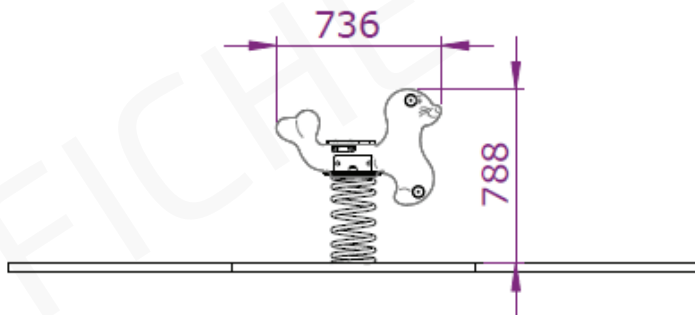

## IMPLANTATION

Hauteur libre de chute : 550 mm  
Surface zone amortissante : 6,11 m<sup>2</sup>

## SCÈLEMENT ET ASSEMBLAGE

### Matériel à sceller

1. Fixer les 4 bouts de tôle au panneau inférieur avec les vis M10x25, rondelles et écrous et appuyer fortement
2. Réaliser l'empreinte au sol en creusant un trou de 500x500x500mm
3. Introduire le pied dans le trou et maintenir droit
4. Comblé le trou avec le matériau prélevé préalablement ou du béton
5. Disposer un sol de sécurité

### Matériel à visser

1. Placer et stabiliser les pièces à l'endroit voulu
  2. Réaliser 4 trous à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø. 12 mm
  3. Introduire dans les trous les tiges M12 avec écrou et appuyer fortement
- La longueur des tiges dépend de l'épaisseur du sol béton.
- 4- Disposer un sol de sécurité

