

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
Structure en pin du nord rouge origine Finlande et/ou Suède Catégorie 5
Traitement autoclave classe 4
Visserie Inox A2 pour assemblage des bois
Visserie zinguée pour assemblage du jeu
Elément de décor en compact imputrescible
Livrée en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 7 ans



DIMENSIONS : L. 4540 x l. 1500 mm



POIDS : 120 kg

FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 10

Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm

Dosage béton : 300kg/m³

Prévoir une réserve de 300 x 500 mm pour les poteaux inclinés

SÉCURITÉ :


Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm en sortie de glissière

Surface amortissante : 29,90 m²

(1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

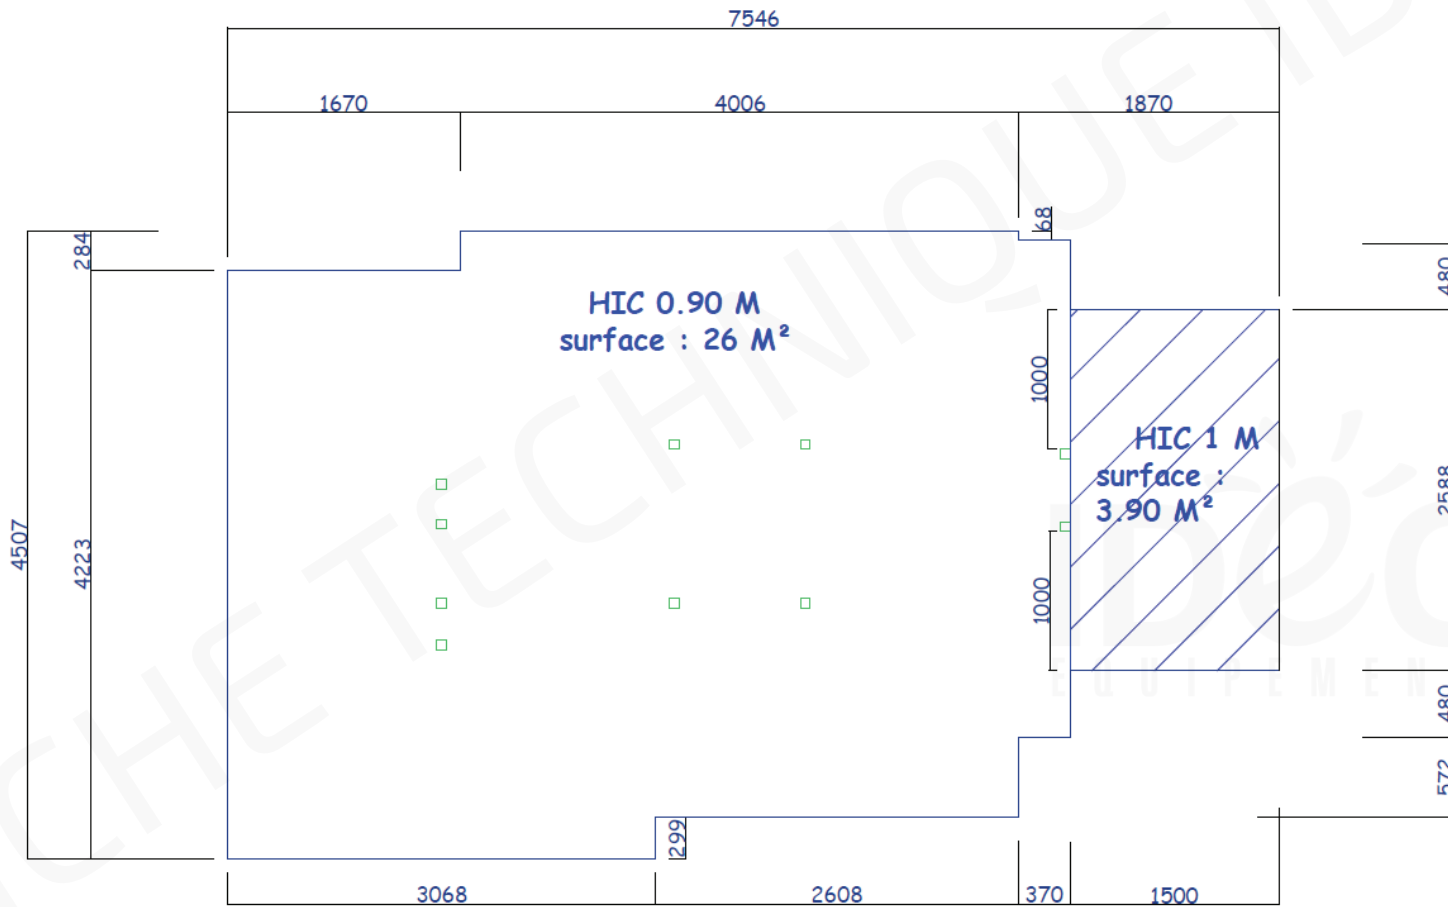

IMPLANTATION

