

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
Structure en pin du nord rouge origine Finlande et/ou Suède Catégorie 5
Traitement autoclave classe 4
Visserie Inox A2 pour assemblage des bois
Visserie zinguée pour assemblage des extrémités des cordes
Elément de décor en compact imputrescible
Livré en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 6 ans



DIMENSIONS : L. 4050 x l. 1450 mm



POIDS : 182 kg


FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 11
Scellement direct : Ø. 300 x prof. 370 mm
Scellement niveau 0 applicable
Dosage béton : 350kg/m³

SÉCURITÉ :

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm en sortie de glissière
Surface amortissante : 28 m²
(1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

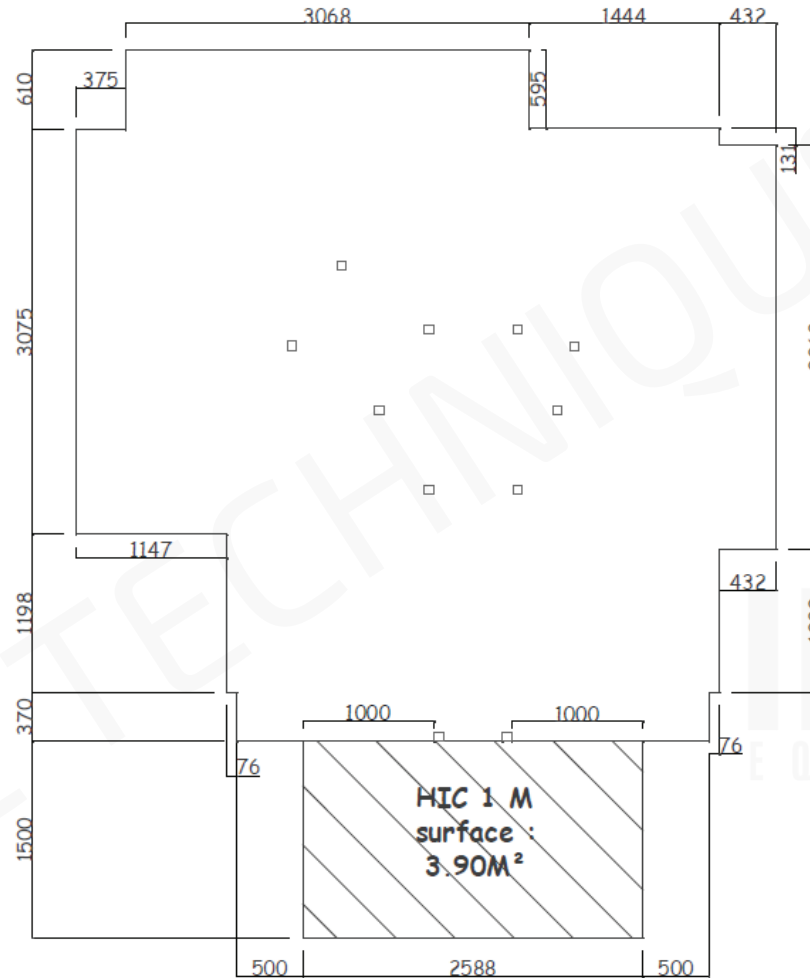

IMPLANTATION

