

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
 Structure en pin du nord rouge origine Finlande et/ou Suède Catégorie 5
 Traitement autoclave classe 4
 Visserie Inox A2 pour assemblage des bois
 Visserie zinguée pour assemblage du jeu
 Élément de décor en compact imputrescible
 Livrée en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 7 ans

 **DIMENSIONS :** L. 3770 x l. 2000 mm

 **POIDS :** 150 kg

FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 12
 Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm
 Dosage béton : 350kg/m³


Prévoir une réserve de 300 x 500 mm ou de 300 x 300 mm
 pour les poteaux inclinés

SÉCURITÉ :

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm en sortie de glissière
 Surface amortissante : 28,6 m²
 (1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

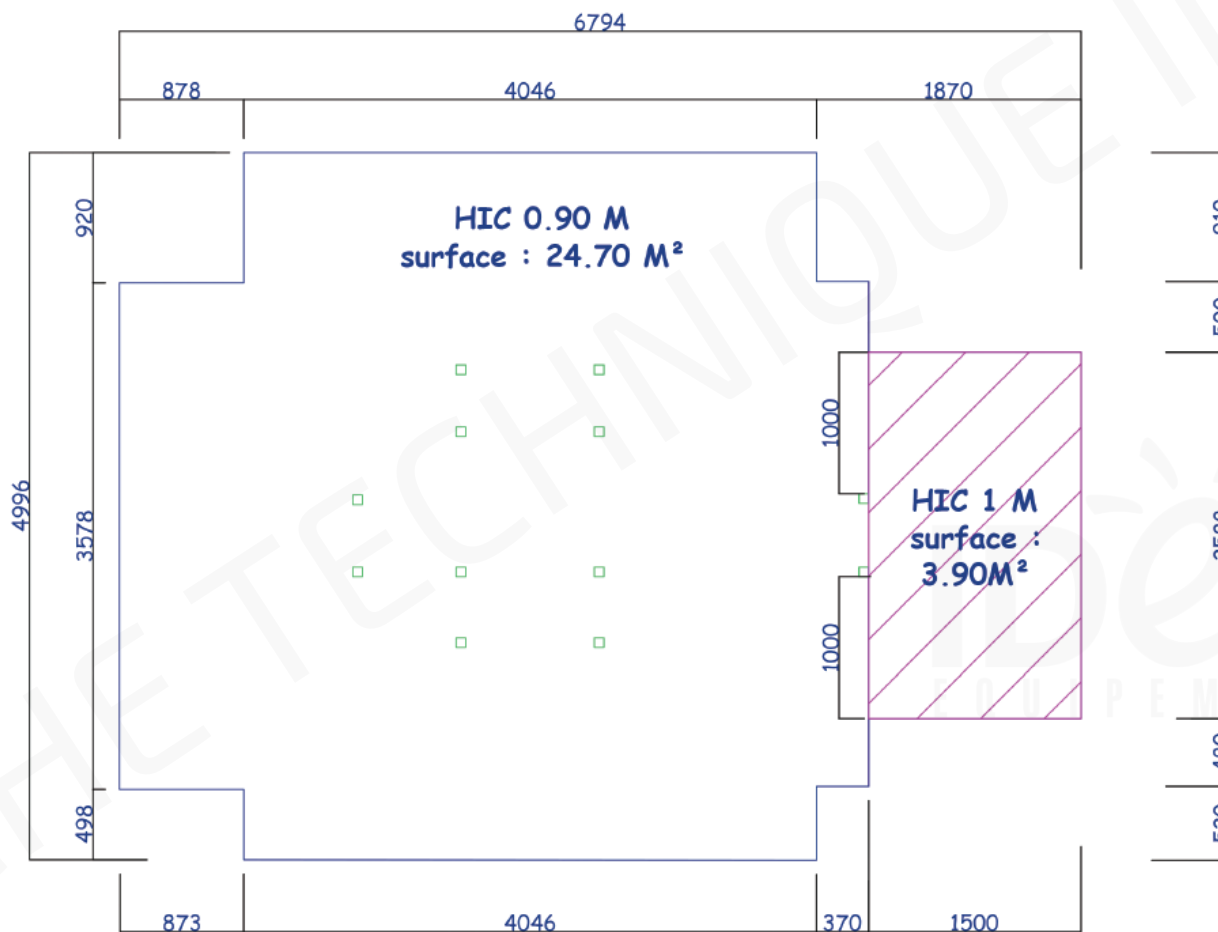

IMPLANTATION

