

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1, NF EN1176-2 et NF EN1176-3 version 2017

Structure en pin traité autoclave classe 4 certifié sans chrome ni arsenic

Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et visserie zinguée pour l'assemblage des extrémités des cordes

Elément de décor en compact imputrescible sans entretien

Livré avec 2 balançoires en caoutchouc, chaînes et crochets sur roulement à billes

**TRANCHE D'ÂGE :** 3 à 8 ans



**DIMENSIONS :** L. 4850 x l. 3600 mm

**FIXATION :** A sceller - Nombre de réservation : 11

Scellement niveau 0 applicable

Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm

Dosage béton : 300kg/m<sup>3</sup>

Prévoir une réserve de 300 x 500 mm pour les poteaux inclinés

**SÉCURITÉ :**


Hauteur de chute : 1300 mm et 1500 mm au maximum

Surface amortissante : 45,60 m<sup>2</sup> (sol meuble) / 42,50 m<sup>2</sup> (sol synthétique)

> 1,50 m autour du jeu, 1 m en latérale de glissière et 2 m en sortie de glissière



**SURFACE AMORTISSANTE**

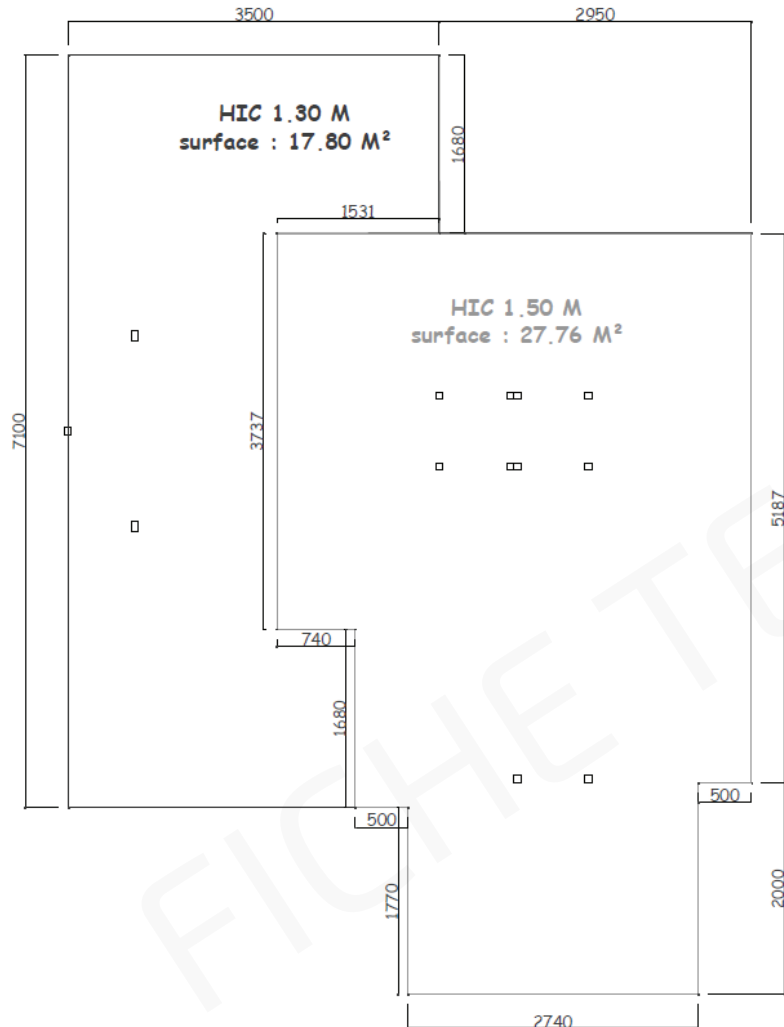

**IMPLANTATION**

