


Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
 Structure en acier galvanisé à chaud avec finition époxy Qualicoat manganèse
 Tube épaisseur minimum 2mm
 Visserie Inox A2
 Élément de décor en compact imputrescible sans entretien - Garantie 1 an
 Structure composée d'une glissière 900mm, de 3 garde-corps gravés, d'un grimpe, de 2 murs d'escalade et d'une échelle barreaudée
 Livré en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 7 ans

 **DIMENSIONS :** L. 2680 x l. 3340 mm


 **FIXATION :** A sceller - Nombre de réservations : 14
 Scellement niveau 0 applicable
 Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm
 Dosage béton : 300kg/m³
 Prévoir une réserve de 300 x 500 pour les poteaux inclinés

SÉCURITÉ :

Hauteur de chute : 900 mm / 1000 mm en sortie de glissière
 Surface amortissante : 27,10 m²
 (1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

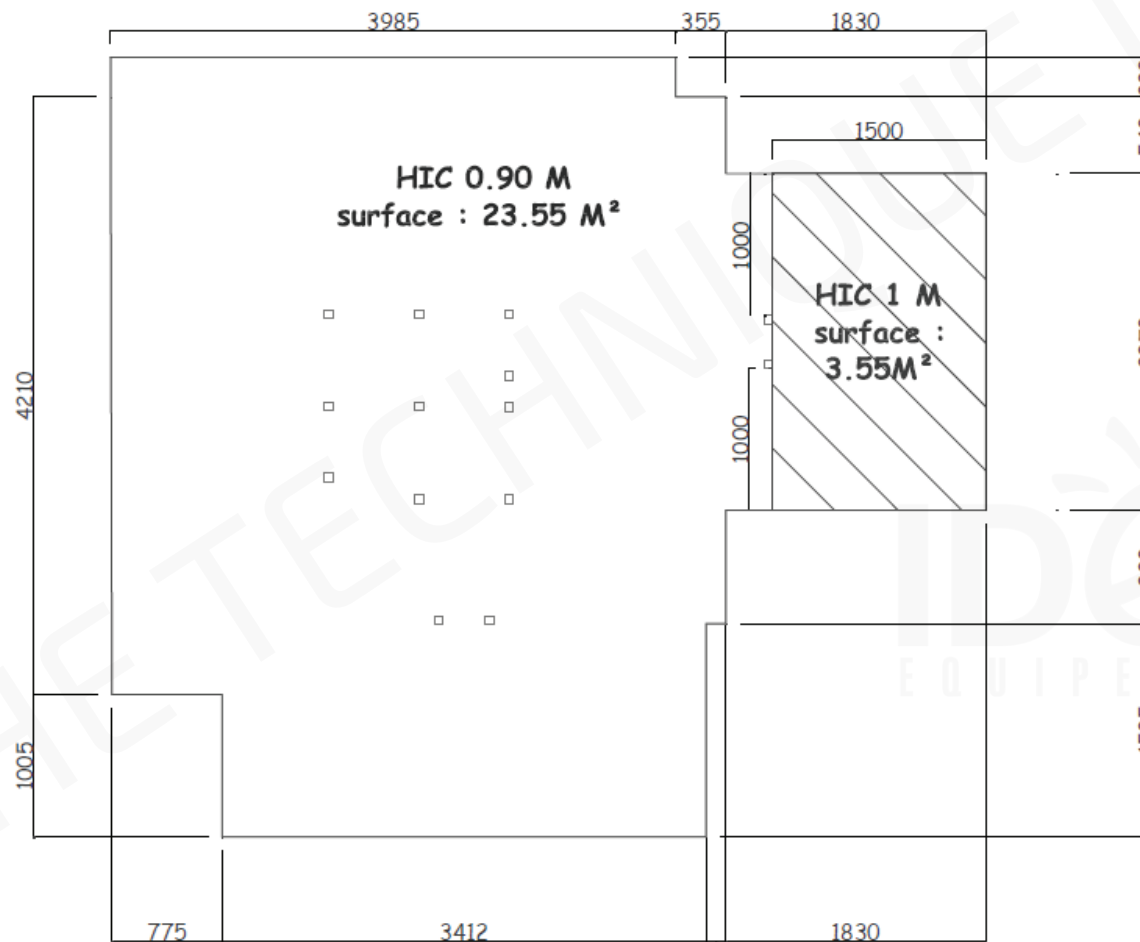

IMPLANTATION

