

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
Structure en pin du nord rouge catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance
Traitement autoclave classe 4
Visserie inox A2 pour assemblage bois et compact
Dispositif de scellement en acier zingué
Élément de décor en compact imputrescible

Coloris au choix : rose ou bleu, à préciser

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 6 ans

DIMENSIONS : L. 2250 x l. 1500 mm


POIDS : 125 kg

FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 4
Scellement direct : Ø. 100 x prof. 500 mm
Dosage béton : 350kg/m³
Prévoir une réserve de 300 x 500 mm pour les poteaux inclinés

SÉCURITÉ :
Hauteur de chute : 1000 mm
Surface amortissante : 22,15 m²
(1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

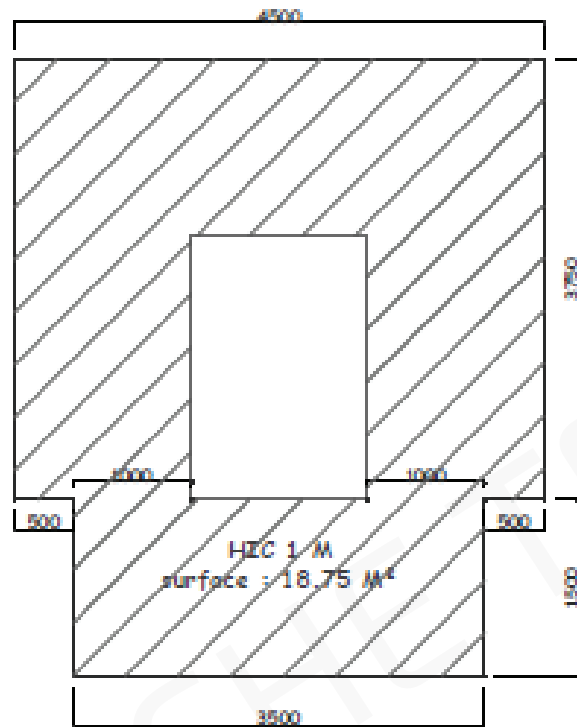

IMPLANTATION

