

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 et NF EN1176-3 version 2017
 Structure en pin du nord rouge origine Finlande et/ou Suède Catégorie 5
 Traitement autoclave classe 4
 Visserie Inox A2 pour assemblage des bois
 Visserie zinguée pour assemblage des cordes
 Élément de décor en compact imputrescible
 Livré en kit

TRANCHE D'ÂGE : 2 à 7 ans



DIMENSIONS : L. 6230 x l. 1750 mm



POIDS : 260 kg


FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 12
 Scellement direct : Ø. 300 x prof. 500 mm
 Dosage béton : 300kg/m³

SÉCURITÉ :

Hauteur de chute : 900 mm et 1000 mm en sortie de glissière
 Surface amortissante : 33,40 m²
 (1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière)



SURFACE AMORTISSANTE

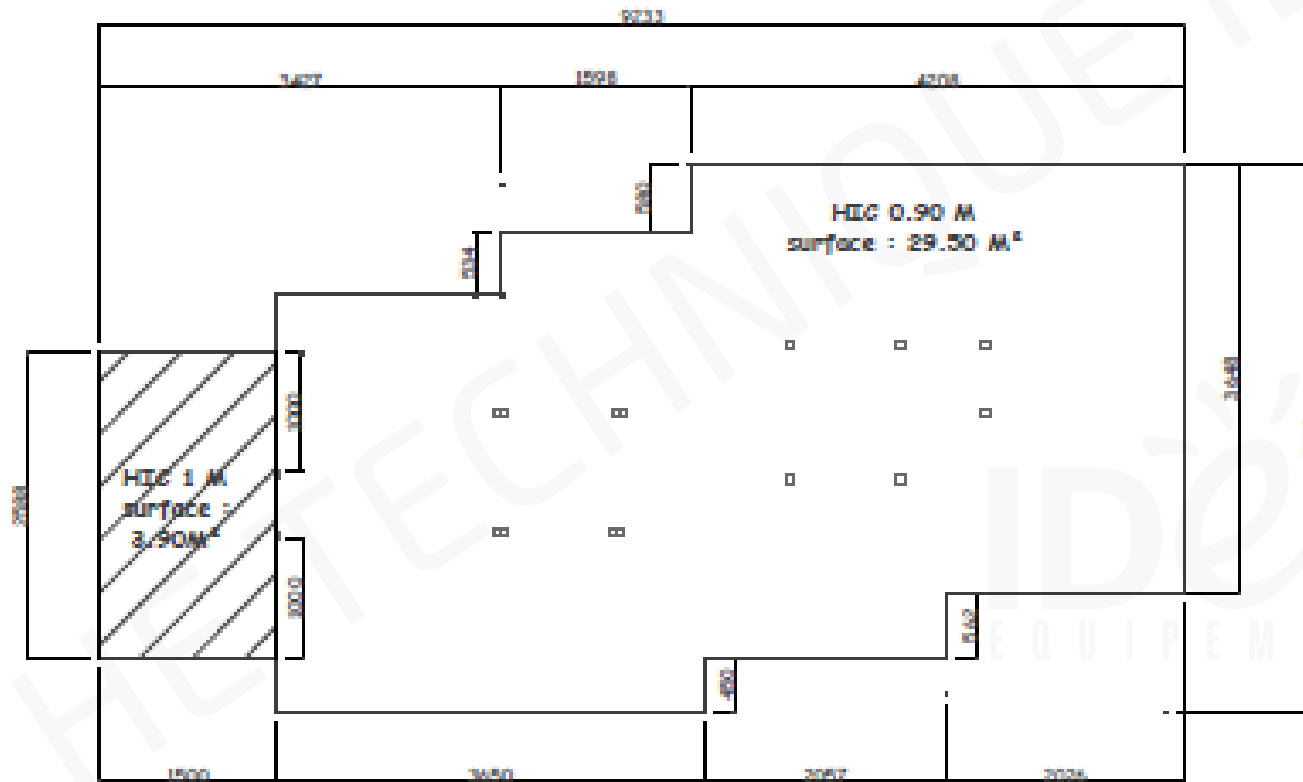

IMPLANTATION

