Bascule MARTY – *Réf 135053*

Bascule en bois stratifié traité autoclave classe 4, panneau de coffrage, polyéthylène et acier peint à la poudre
Ressorts longitudinaux
Bascule ne nécessitant pas de butoirs

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Capacité : 2 places

Dimensions : L. 3000 x l. 300 x H. 805 mm

Fixation : A visser ou à encastrer

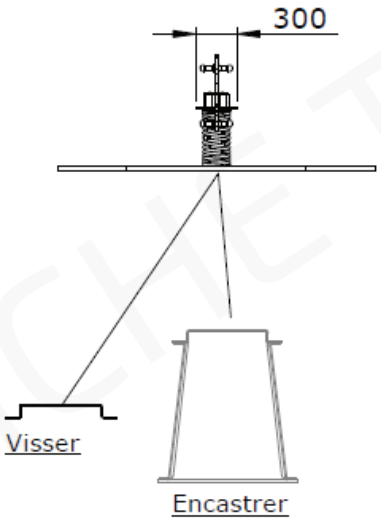

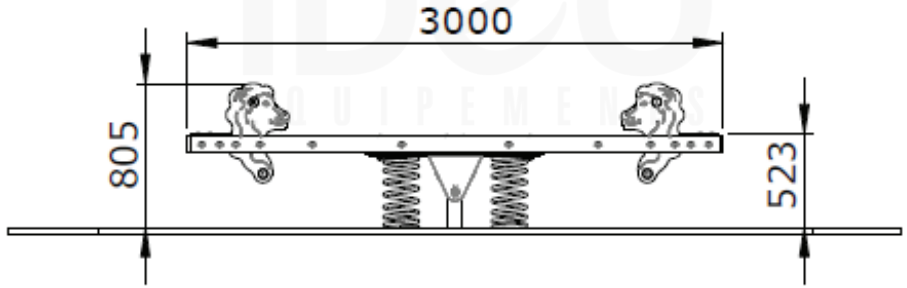

FICHE TECHNIQUE

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

Bascule MARTY - *Réf 135053*

Implantation

Hauteur de chute libre : 520 mm
Surface amortissante : 11,28 m²

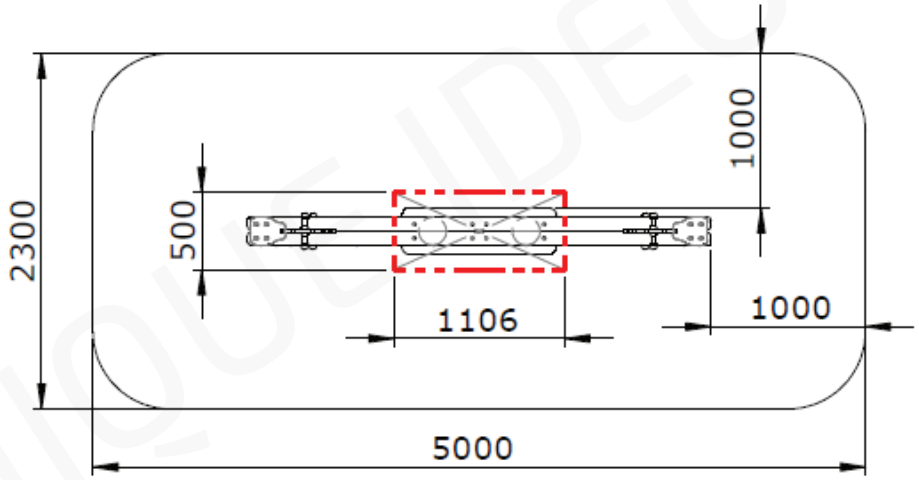

Scellement et assemblage

Matériel à encastrer

1. Réaliser les empreintes au sol en creusant des trous de 1106 x 500 x 500 mm
2. Introduire les éléments dans les trous et les équilibrer
3. Visser les pièces à l'aide des vis fournies et appuyer fortement
4. Remplir les empreintes de béton et laisser sécher
5. Terminer l'assemblage en posant un sol amortissant ou un équipement de protection anti-chute
6. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés et que l'aire de jeux est en bon état.

Éléments à visser

1. Placer et stabiliser les pièces
2. Visser les pièces au moyen des vis fournies et appuyer fortement
3. A l'aide d'une perceuse et d'une mèche de Ø. 12, réaliser les trous au sol et insérer des chevilles M10x100 (non fournies)
4. Terminer l'assemblage en posant un sol amortissant ou un équipement de protection anti-chute
5. Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés et que l'aide de jeux est en bon état.