

Certifié selon la Norme Européenne NF EN1176-1 version 2017
Structure en pin du nord Catégorie 5 traité autoclave classe 4
Visserie Inox A2 pour assemblage des bois
Visserie zinguée pour assemblage des extrémités des cordes
Elément de décor en compact imputrescible
Livré en kit

TRANCHE D'ÂGE : 4 à 9 ans



DIMENSIONS : L. 3500 x l. 70 mm



POIDS : 48 kg

FIXATION : A sceller - Nombre de réservation : 6
Scellement direct : Ø. 300 x prof. 700 mm
Dosage béton : 300kg/m³

Prévoir une réserve de 300 x 500 mm pour les poteaux inclinés


SÉCURITÉ :

Hauteur de chute : 1560 mm

Surface amortissante : 19 m² (1,50 m et 1,56m autour du jeu)



SURFACE AMORTISSANTE

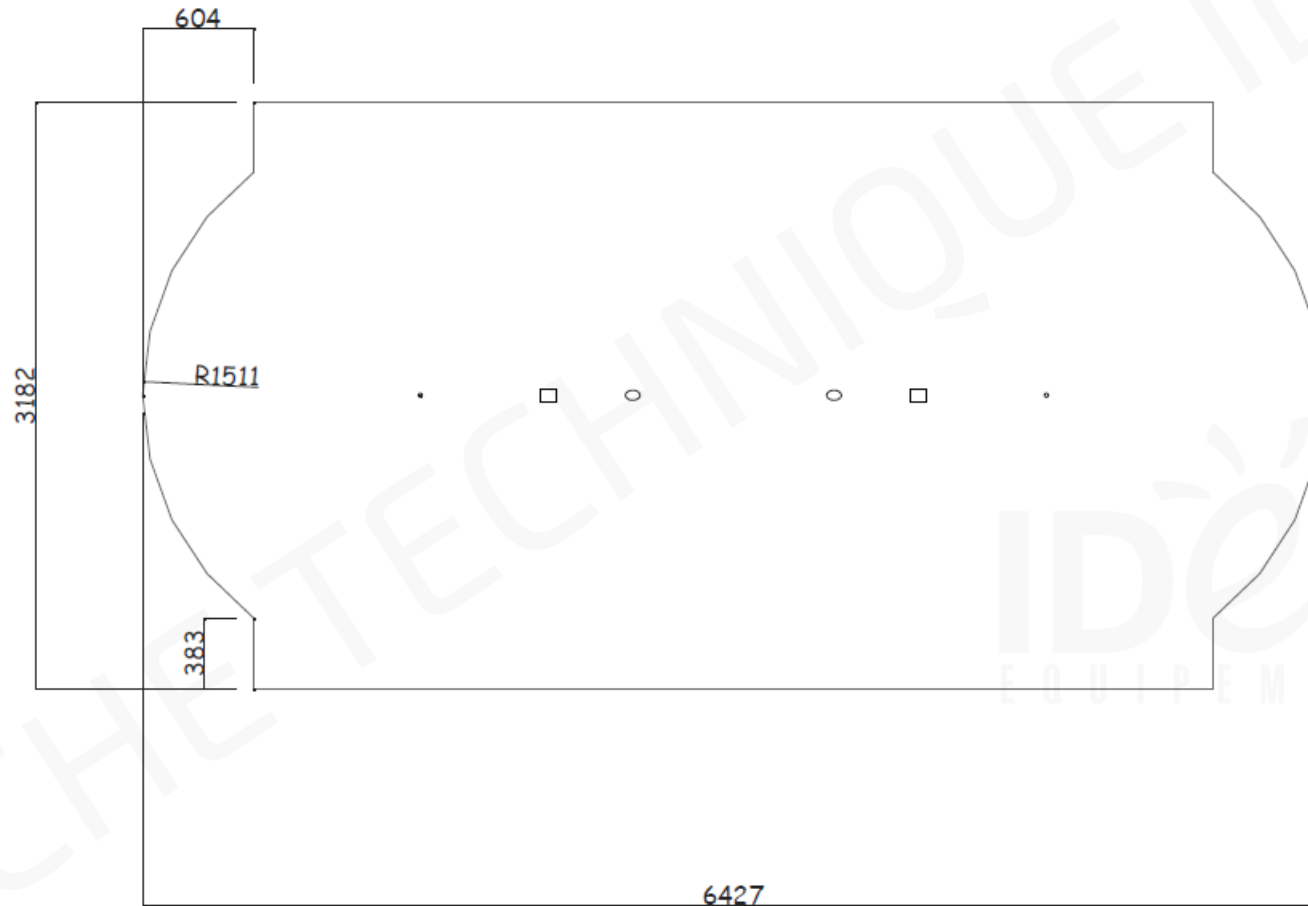

IMPLANTATION

