

ABRI CYCLES ALUMINIUM

Réf 042549-042550-042553-042554-042557



Structure : profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø. 50 mm à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox

Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV cerclés de profilés aluminium anodisé.

Bardages latéraux et de fond non inclus dans l'abri initial. Possibilité de raccorder à l'abri initial des extensions de 5 places, en supplément

Option : support cycle 5 places en acier galvanisé avec emplacements décalés en hauteur



DIMENSIONS: abri initial - L. 2459 x l. 1977 x H. 2150 mm extension - L. 2356 x l. 1977 x H. 2150 mm



Poids: abri initial sans bardages - 54 kg abri initial avec bardages - 87 kg extension sans bardages - 47 kg

FIXATION: scellement direct dans des plots béton










ABRI CYCLES ALUMINIUM

Réf 042549-042550-042553-042554-042557



IMPLANTATION ET SCELLEMENT ABRI SIMPLE

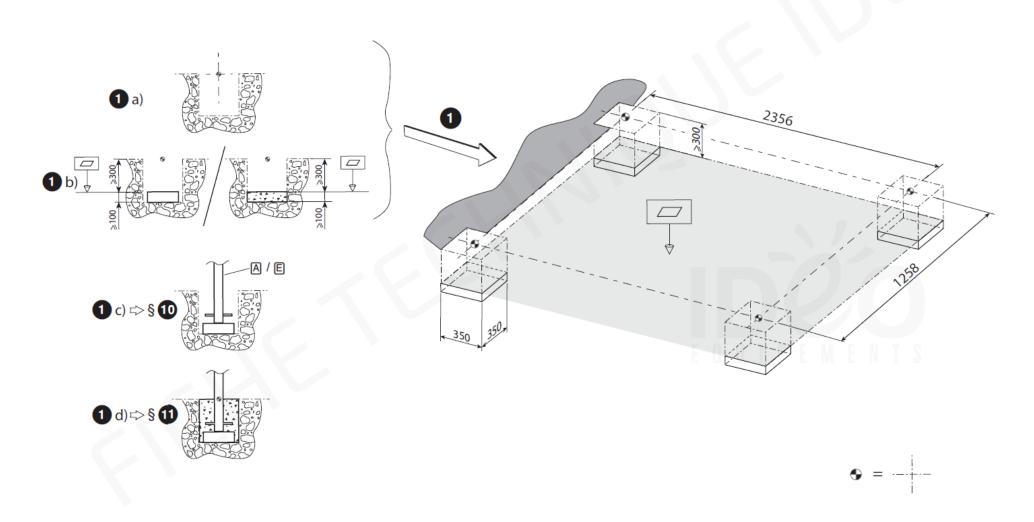



ABRI CYCLES ALUMINIUM

Réf 042549-042550-042553-042554-042557



